お得意様各位

平成26年6月

新製品の価格ご案内

謹啓　貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は印製品のご採用、お取扱につき格別のご支援を賜り誠に有難く厚く御礼申し上げます。

さてこの度、EIM型機械式緊急遮断弁の新製品を発売させていただくことになりましたので、価格のご案内を申し上げます。

今後とも新製品の開発はもとより、品質の向上、サービスの徹底に全力を傾注する所存でございます。

なにとぞ宜しくご高配賜りますようお願い申し上げます。　敬具

小型機械式緊急遮断弁
感震器直載型《EIM-10型、EIM-10F型》
レリーズ接続型《EIM-11型、EIM-11F型》

●発売日：平成26年6月20日

●感震器直載型

製品記号		EIM10-VL	EIM10F-VL
型式		EIM-10型	EIM-10F型
機械式緊急遮断弁		受注品	受注品
		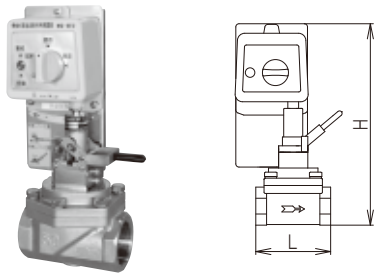	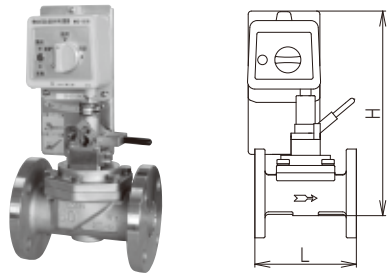
標準仕様	作動	感震器作動時弁閉(感震器復帰後、手動にて弁開)、感震器作動加速度：200ガル(震度5強相当)	
	適用流体	燃料油(灯油･軽油･A重油程度)、水、空気[注1]、不活性ガス[注1]	
	流体温度	5～60℃	
	適用圧力	0～0.5MPa	
	適用周囲温度	-10～50℃(凍結不可、結露なきこと)	
	設置場所	屋内用[注2]	
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ
	材質	本体(SCS13)、弁体(SUS304)、ディスク(PTFE[注1])	

呼び径		ねじ込形	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	フランジ形	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)
価格(円)	15	363,000	63×295 3.5	385,000	112×295 5
	20	367,000	80×300 4	392,000	118×300 5.5
	25	374,000	90×308 4.5	413,000	140×308 8
	32	387,000	106×318 5.5	439,000	150×318 9
	40	401,000	118×324 6	453,000	160×323 10
	50	426,000	140×342 8	473,000	190×340 12.5

注1. ディスク材質は合成ゴム製(FKM･気体用)も製作しています。
注2. 屋外設置の場合は、別途カバーなどで保護してください。
注3. リミットスイッチ(弁閉側信号接点)付も製作しています。
注4. 感震器を直載しているため、地震以外の配管の振動などでも作動する可能性があります。
注5. 感震器逆向き(流れ方向が右→左の時、感震器正面向き、レバーは流れ方向の一次側設置)のEIM10-VR(ねじ込形)、EIM10F-VR(フランジ形)も製作しています。

●レリーズ接続型

製品記号	EIM11-VA	EIM11F-VA
型式	EIM-11型	EIM-11F型
	受注品	受注品
機械式緊急遮断弁	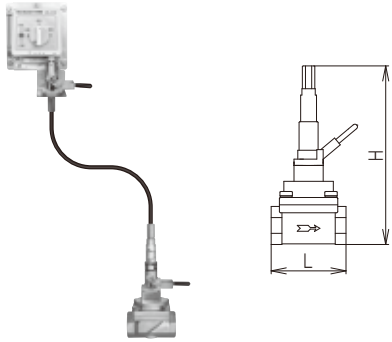	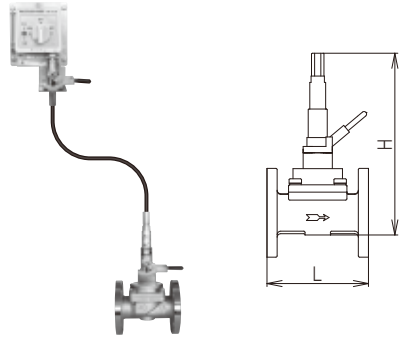

標準仕様	作動	感震器作動時弁閉(感震器復帰後、手動にて弁開)、感震器作動加速度:200ガル(震度5強相当)	
	適用流体	燃料油(灯油・軽油・A重油程度)、水、空気[注1]、不活性ガス[注1]	
	流体温度	5～100℃[注2]	
	適用圧力	0～0.5MPa	
	適用周囲温度	-10～50℃(凍結不可、結露なきこと)	
	設置場所	屋内用(屋外設置の場合は、防雨カバー付をご使用ください。)[注3]	
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ
	材質	本体(SCS13)、弁体(SUS304)、ディスク(PTFE[注1])	
	レリーズ長	1,000mm(感震器と弁本体間の適用直線距離500～700mm)[注4]	

呼び径		ねじ込形	寸法L×H(mm) / 梱包質量(kg)	フランジ形	寸法L×H(mm) / 梱包質量(kg)
価格(円)	15	438,000	63×244 / 4	460,000	112×244 / 5.5
	20	442,000	80×249 / 4.5	467,000	118×249 / 6
	25	448,000	90×257 / 5	487,000	140×257 / 8.5
	32	462,000	106×267 / 6	513,000	150×267 / 9.5
	40	475,000	118×273 / 6.5	527,000	160×272 / 10.5
	50	499,000	140×291 / 8.5	546,000	190×289 / 13

注1. ディスク材質は合成ゴム製(FKM・気体用)も製作しています。
注2. リミットスイッチ(弁閉側信号接点)付も製作しています。(流体温度は5～80℃となります。)
注3. 防雨カバー付(感震器・本体部)も製作しています。
注4. レリーズ長は下記寸法も製作しています。

製品記号	端接続	レリーズ長(mm)	適用直線距離(mm)
EIM11-VB	ねじ込形	500	350～400
EIM11F-VB	フランジ形		
EIM11-VC	ねじ込形	1,800	1,300～1,500
EIM11F-VC	フランジ形		

感震器
(増幅器付)



●記載の仕様、価格などは予告なく変更させていただくことがあります。
●記載価格には消費税は含まれておりません。
●お引合い、ご発注時の詳細事項、およびご不明な点については弊社営業担当までお問い合わせください。

⚠注意	●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと事故の原因になることがあります。 ●ご使用の前に取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。取扱いを誤りますと故障や事故の原因になります。

この価格表の記載内容は平成26年6月現在のものです。

流れ・ビューティフル
株式会社 ベン

本社 〒146-0095
東京都大田区多摩川2-2-13
TEL 03(3759)0170 FAX 03(3759)1414
URL;http://www.venn.co.jp

東日本営業部
☆東京営業所 ☎03(3759)0171
横浜出張所 ☎03(3759)0171
☆西関東営業所 ☎042(772)8531
☆東関東営業所 ☎043(242)0171
☆北関東営業所 ☎048(663)8141
☆関越営業所 ☎027(252)4248
新潟出張所 ☎025(280)0978
☆仙台営業所 ☎022(287)6211
いわき出張所 ☎0246(36)7557
☆盛岡営業所 ☎019(697)7651
☆札幌営業所 ☎011(513)0141
西日本営業部
☆大阪営業所 ☎06(6325)1501
岡山出張所 ☎086(902)3060
☆名古屋営業所 ☎052(411)5840
静岡出張所 ☎054(286)8945
☆金沢営業所 ☎076(261)6989
☆広島営業所 ☎082(230)4511
☆福岡営業所 ☎092(291)2929

ISO9001
岩手工場・相模原工場
14,06,7YA-W